



ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Compacte accu-reciprozaag

Compacte, trillingsarme reciprozaag voor mobiel en universeel gebruik voor het doorzagen van diverse materialen, met name op moeilijk toegankelijke plekken. Inclusief accu-starterset 2 x 4Ah ProCORE-accu en snellader.

419,00 € excl. BTW

(506,99 € incl. BTW)

Productnummer: 7 133 01 62 00 0

Details

- + Hoge bewerkingsnelheid bij het zagen dankzij de krachtige DC-motor.
- + De juiste oplossing voor nagenoeg alle materialen en toepassingen: Het SDS-systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van zaagbladen.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken dankzij geoptimaliseerd formaat en minder trillingen.
- + Ledlamp verlicht de werkomgeving.
- + Toerental variabel regelbaar met gashendel.
- + Handzaam design inclusief softgrip.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + Maximale bewerkingsnelheid met AMPSHare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 reciprozaagblad BIM 130 T18 MS
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 reciprozaagblad BIM T5/8 WP
- + 2 accupacks ProCORE 18 V 4.0 Ah AS

Technische gegevens



FEIN

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Aantal slagen	0 - 3 050 1/min
Hout	200 mm
Metalen profielen en buizen	100 mm
Slaglengte	21 mm
Breedte	78 mm
Hoogte	177 mm
Lengte	367 mm
Gewicht zonder accu	2,00 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA

82 dB
5 dB

Geluidsvermogensniveau LWA
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA

93 dB
5 dB


Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak
Trillingswaarde 1 α hv 3-weg

5 dB
8 m/s²

Meetonzekerheid van de meetwaarde K α

1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden

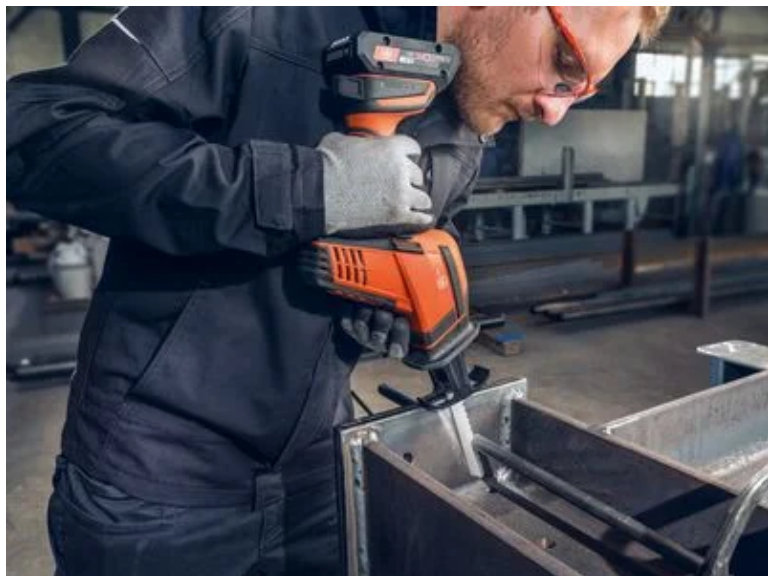



FEIN

